

CONCRELIT PROFIELVLOER C6

Emissiearme, geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven en regelmatige mestafstorten. De mestspalten van 40 mm zijn prefab voorzien van een afdichting die bestaat uit een glijstrook en een flexibele flap.



RAV BWL 2010.35.V7


**EMISSIEFACTOR
PROFIELVLOER C6**
De emissiefactor is
vastgesteld op
factor 7

EMISSIEFACTOR

De emissiefactor van de Profielvloer C6 is 7 kg NH₃. Het C6-stalvloersysteem staat op de RAV-lijst onder nummer BWL 2010.35.V7

KENMERKEN

- het geprofileerde oppervlak van de vloer is vlak;
- het geprofileerde loopvlak van de C6-vloer bestaat uit tegeltjes die zijn voorzien van een profiel; dit betekent extra stroefheid waardoor de koeien zowel grip op de gleuven hebben als op het oppervlak;
- de afdichting van de mestspalten is eenvoudig en wordt prefab aangebracht in de spleten;
- onderdeel van de afdichting is een glijstrook waarop de mest optimaal kan afglijden naar de kelder.
- doorlopen, doorlooppaden en wachruimtes mogen tot een maximum van 10% worden vrijgesteld van reiniging door de mestschuif.

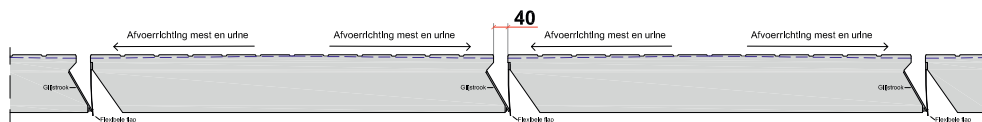


KWALITEIT

De betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd. Er wordt gewerkt volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001: 2000 en ISO 14001. De prefab betonproducten worden standaard geleverd onder KOMO attest-met-productcertificaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

PROFIELVLOER C6		C6 BALK
Betonkwaliteit	C45/55	C45/55
Lengtematen	200 – 400 cm	200 – 400 cm
Breedtematen	117 cm (werkende breedte)	40.9 cm (werkende breedte)
Hoogtematen	16 cm	16 cm (vanaf 325 cm 20 cm)
Afwerking	Geprofileerd	Geprofileerd
Aslast	40 kN	40 kN
	*Ook renovatiematen	*Ook renovatiematen

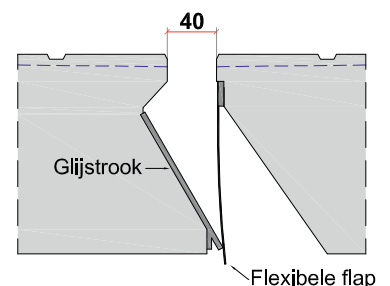

DETAIL MESTSLEUF



**raab
karcher**

www.raabkarcher.nl
info@raabkarcher.nl

CONCRELIT
STALVLOEREN



